


Ficha técnica: Puertas Antiokupa Sekdoor

Fabricamos puertas de alta resistencia con cerradura de seguridad.
Nuestras puertas se instalan sobre el marco de la puerta con una fácil instalación y desmontaje. Disponible en diferentes acabados. Puerta metálica de 3 y 2mm combinados con acabado vinílico imitación madera. Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN 1627:2011. Medidas estándar 205x98 cm. Posibilidad de fabricar cualquier medida. Cerradura de seguridad de borjas con 5 llaves embutida y protegida con placa anti taladro.

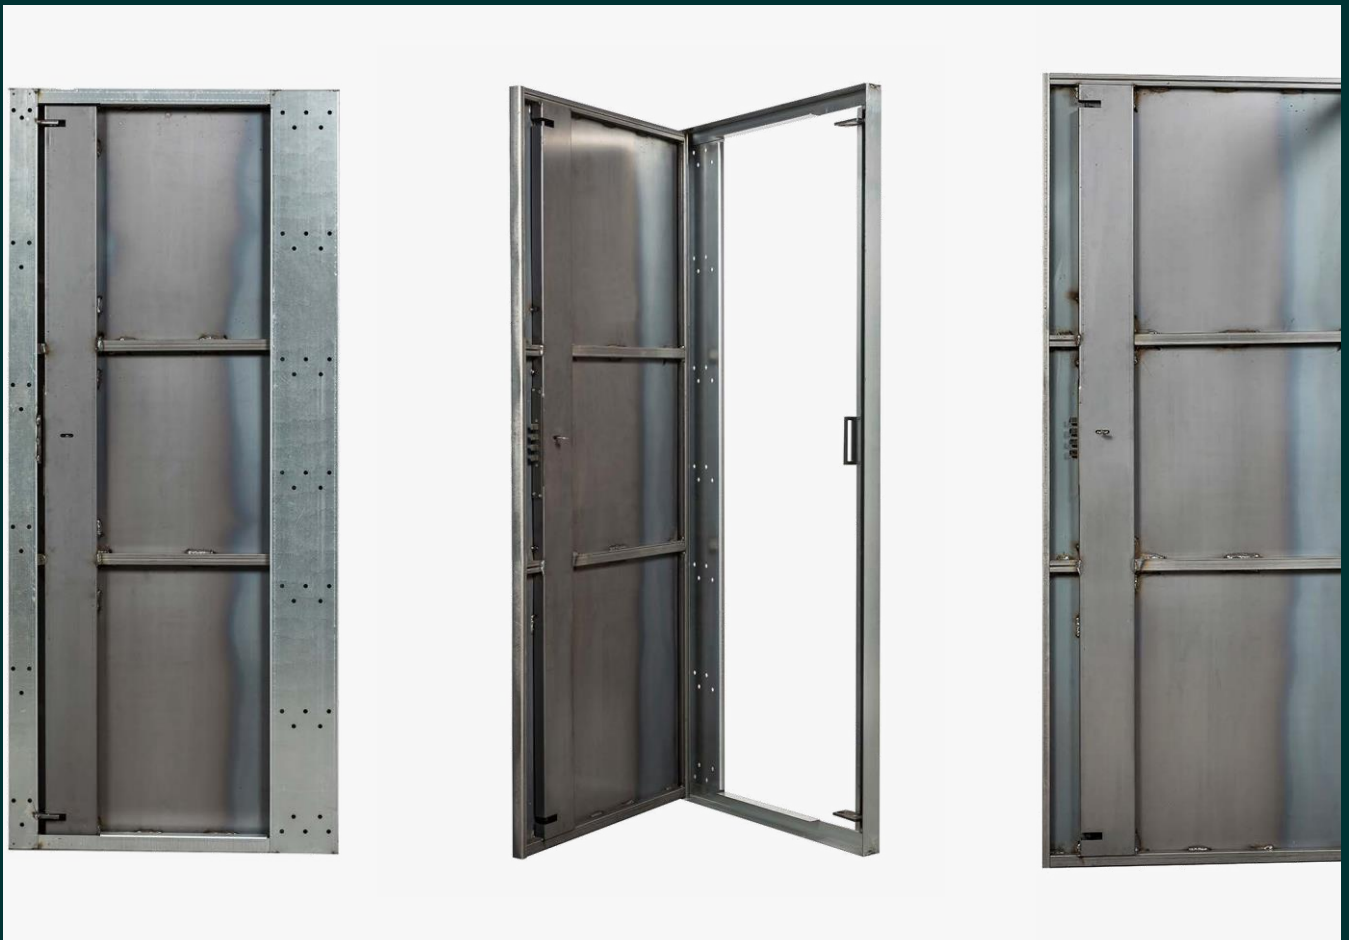

Wallner Group

En Wallner Group somos especialistas en servicios de BPO, gestión y recuperación de activos mobiliarios y soluciones integrales de seguridad inmobiliaria.

Nos caracterizamos por realizar una gestión eficiente de backoffice para nuestros clientes en los sectores de banca, seguros y real estate, la recuperación y comercialización rápida de activos mobiliarios y la instalación de medidas de seguridad integrales para activos inmobiliarios. Estamos presentes en todo el territorio nacional.

www.wallnergroupp.com


Sekdoor

Sekdoor es la marca de referencia para la fabricación, venta y suministro de servicios de seguridad para inmuebles.

Servimos clientes profesionales y particulares igualmente, a través de nuestros canales B2B y Retail. Además, ofrecemos servicios jurídicos y administrativos a través de nuestro departamento legal y de BPO.

www.sekdoor.com

Puertas antiokupa Sekdoor

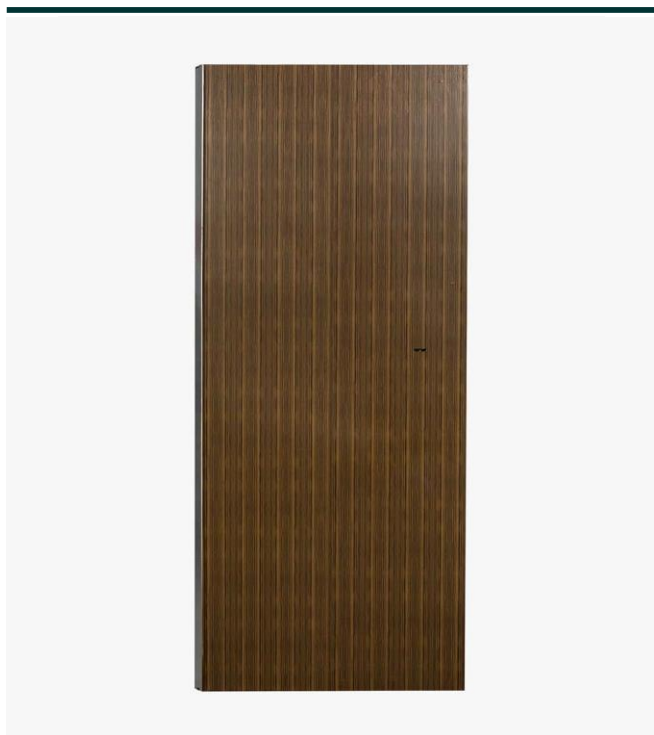

Puerta Antiokupa estándar

Puerta Antiokupa con cerradura deseguridad EZCURRA + Lamina color 5 LLAVES. Disponible en dos medidas 204x88 / 204x98 (Sin Montaje)



Puerta Antiokupa a medida

Puerta Antiokupa con cerradura EZCURRA+ LAMINA + 5 LLAVES (Sin Montaje). Entrega entre 7 y 10 días.

Puerta Antiokupa con instalación

Puerta Antiokupa Estandar (PAO) con montaje en Catalunya, Madrid, Levantey Andalucia.


Especificaciones

Incluye cualquier elemento extra de instalación: Ángulos, puerta a medida, chapa.

Hueco máximo a cubrir 2,5m². La instalacion puede efectuarse hasta 4 días desde la contratacion del servicio. (Disponibles paquetes de urgencia). Otras zonas de instalación a consultar en la tabla.

Detalles del producto

- ① Punto de anclaje frontal reforzado.
- ② Punto de anclaje superior e inferior.
- ③ Pletina especial.
- ④ Cerradura pasante de doble entrada.
- ⑤ Frontal de acabado vinílico en diferentes colores.

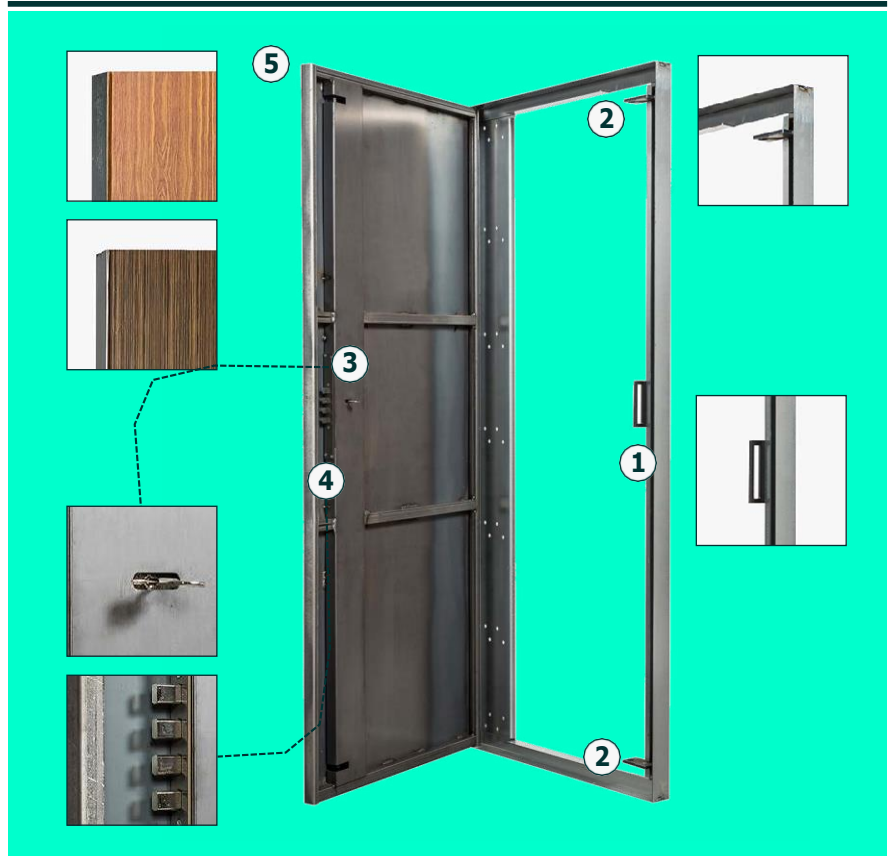

Espeftcaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero metálico/Galvanizado
	Peso	75kg completa con estructura
	Tapas	Posibilidad de añadir tapas para cubrir la puerta base
	Color	Galvanizado / Posibilidad de adecuar con vinilo de color
	Seguridad	Resistencia a carga estática y efracción RC4 según UNE EN 1627:2011
Estructura	Protección	Sistema Anti-Apalancamiento frontal y lateral
	Medidas	204x88x5 / 204x98x8 / A medida
	Montaje	Montaje sobre basdor de madera/Metálico
Puerta	Agujeros de suj	32
	Apertura	Derecha / Izquierda
	Grosor plancha	3/2 mm combinados con barras de refuerzo
	Medidas paso interior	195x62
	Grado apertura	95º
Cerradura	Tipo	Borjas An ganzúa embuda
	Nº fijaciones	Superior / Frontal con 4 cilindros / Inferior
	Llaves	Tipo Ezcurra de doble diente
	Protección	Placa An-Taladro de 4mm
	Apertura sin llave	Compatible. Necesario modulo apertura sin llave Danalock o Nuki.

Sekdoor
Security Services

CONTACTO

comercial@wallnergroup.com
www.sekdoor.com

SEDES

BARCELONA
C. Ull de Llebre, 40 080758
Cervelló. Barcelona

MADRID
Polígono Jesús Cabrera, 28864
Ajalvir, Madrid

SEVILLA
Calle Almirantazgo, 2, 41001
Sevilla

Wallner Group